


# Bühnenweiser mit E-Drum STRANDGUT ab 2018

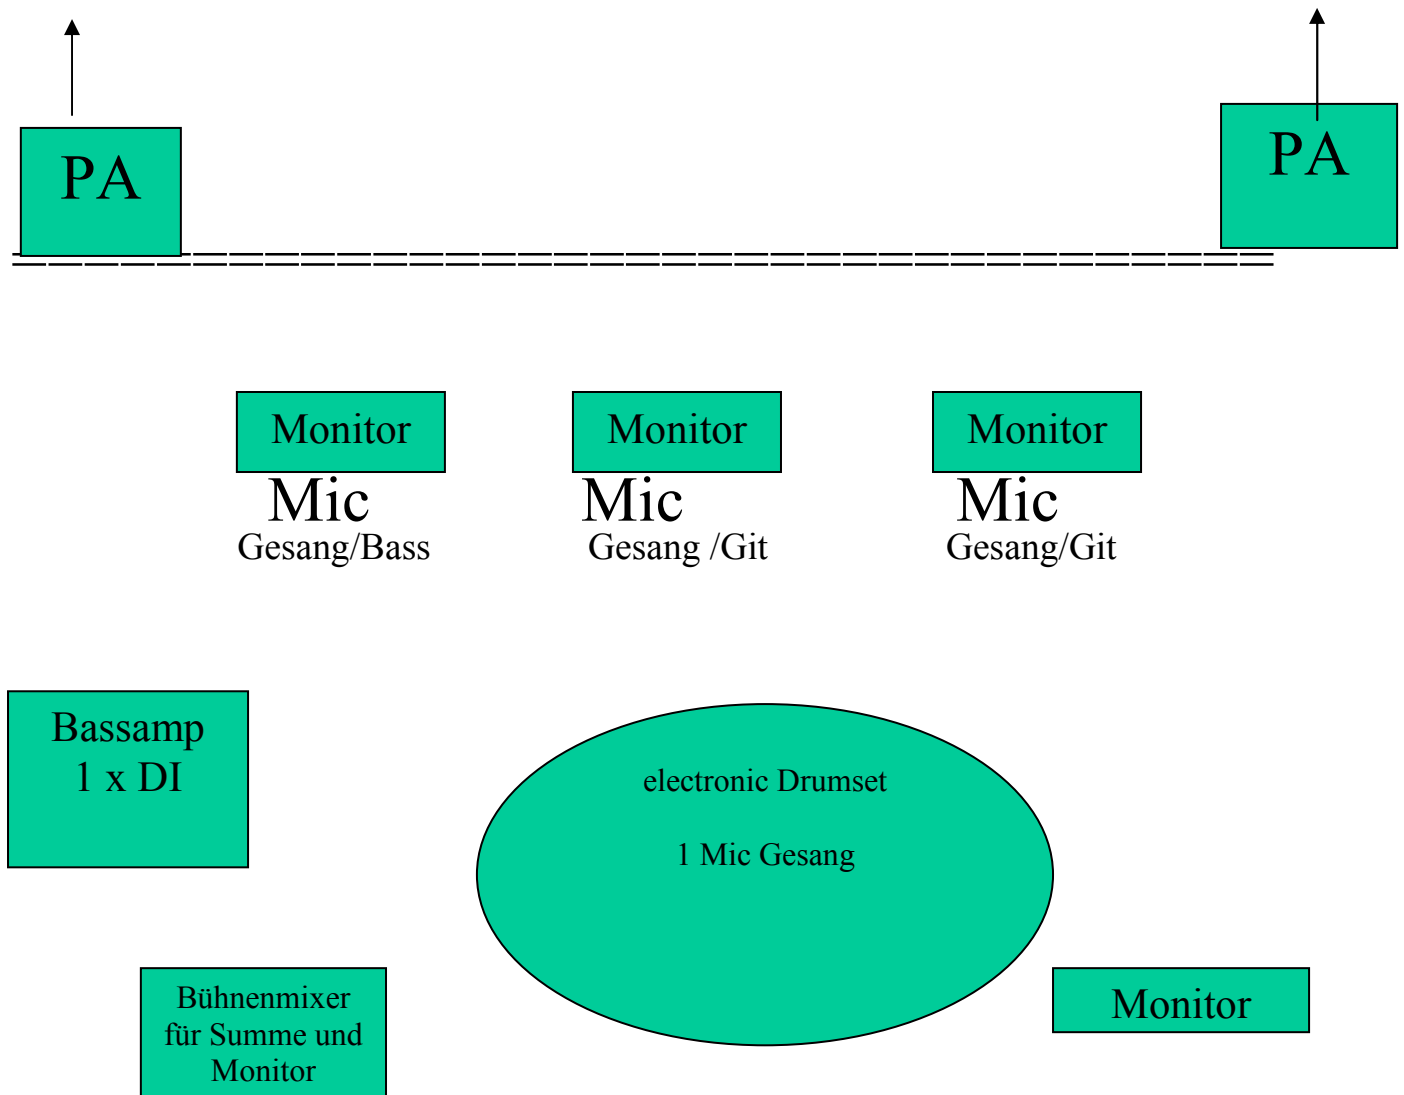

- An allen Positionen, Drums, Bassamp, Mixer und an den Mic's werden 230V benötigt. Gitarren spielen über eigene Multieffkte ohne Amp.
- Bassamp selbst oder nach Absprache
- Der Summenmix wird mit dem Bühnenmixer generiert und geht via 2 x XLR zur PA oder Mainmix.
- Vom Bühnenmixer werden auch über einen gesonderten out der Monitor-sound generiert und entspricht dem Summensound. **Die Monitore sollten die Leistung für den Komplettsound bereitstellen können. Als ausreichend können z.B. RCF ART 715 A oder vergleichbare Geräte angesehen werden.**  
Vom Bühnenmixer kommt 1 x XLR und kann durch alle Monitore durchgeschliffen werden. Der Pegel wird vom Bühnenmixer gesteuert.
- Licht je nach Gegebenheit